
acma
AGRICULTURAL MACHINERY

GIRORANGHINATORI
serie SPECIAL



4500-13

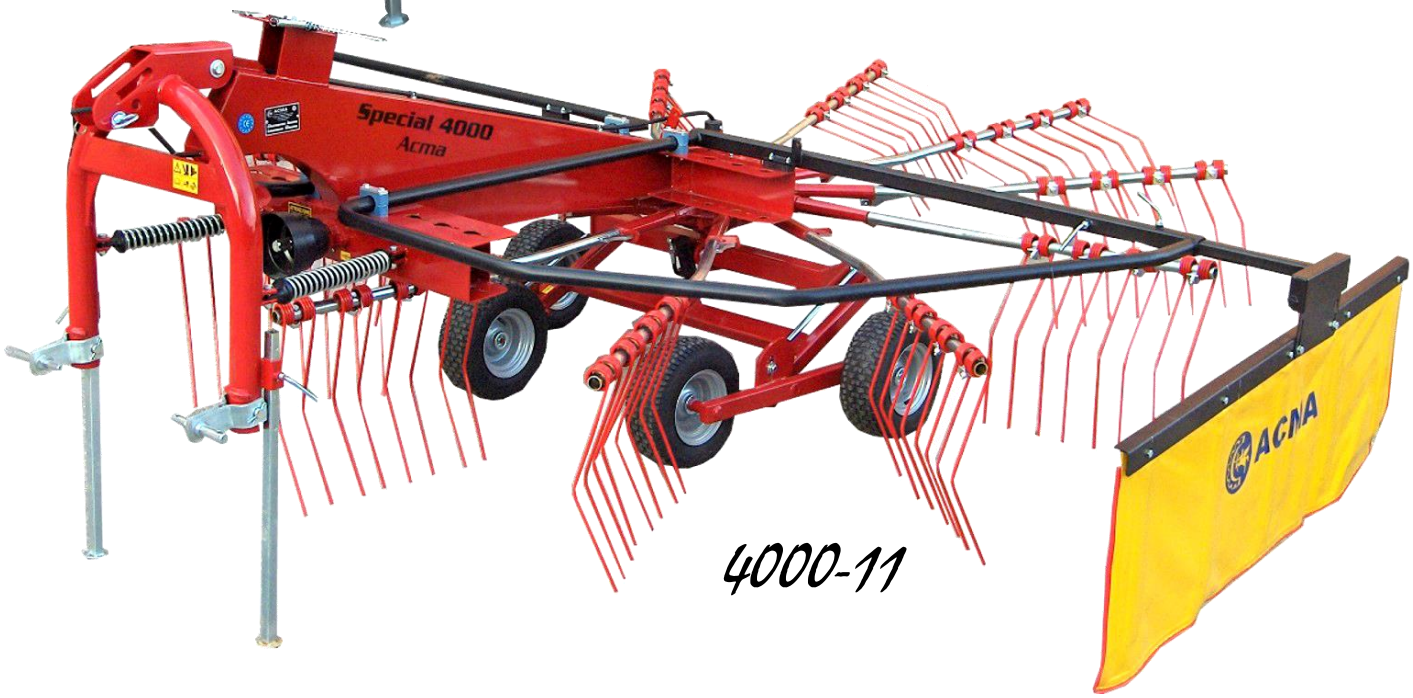

4000-11

ROTARY RAKES
GIROANDAINEUR
HILERADORA ROTATIVA

www.acma-ausonia-it
info@acma-ausonia.it



Bracci profilo LIMONE – LEMON'S arms
CITRON bras – brazos de LIMON

I ranghinatori ***SERIE SPECIAL*** *hanno struttura particolarmente robusta, grande ampiezza di lavoro,*
notevole capacità di avanzamento per ottenere un alto rendimento ed un'ottima qualità del prodotto.

SPECIAL SERIES *machines have particularly strong frame and is suited to a wide range of tasks,*
demostrating a rapid rate of progress and resulting in a high yeld and excellent product qulity.

SÉRIE SPÉCIALE giroandaineur, structure particulièrement robuste, grande largeur de travail, vitesse d'avancement considèrable pour un niveau de rendement èlevè et une excellent qualitè du pruduit.

SERIE ESPECIAL rastrillo con una estructura especialmente robusta, gran ancho de trabajo, posee
una notable capacidad de avance, que permite conseguir un elevado rendimento y una calidad òptima del producto.



La testata sterzante con ammortizzatori laterali mantiene l'andana soffice ed uniforme anche nei cambi di direzione.

The articuleted head *with lateral spring cushins keeps the windrow loose and uniform, even when changing direction.*

La tête d'attelage pivotante avec amortisseur lateralesprotégé l'andain qui reste souple et uniforme même lors des changements de direction.

La gabeza giratoria con amortiguadores laterales mantiene la hilera mème lors des changements de direction.

SPECIAL 4500-13

Gruppo rinvio a camme regolabile per spostare e voltare l'andana - ***Transmission assembly has adjustable cams*** *so that the window may be moved and turned around.*
Groupe renvoi à cames règlable pour dèplacer et retourner l'andain.
Grupo de transmision de levas regulable para desplazar y dar vuelta la hilera.



MOD	bracci arms brazos	denti doppi per braccio double tines for every arm púas dobles por brazo	Altezza lavoro idraulica hydro widht adjustment reg. hydra. haut. travail	peso weight peso	ruote wheels ruedas	larghezza di trasporto transport widht anchura de transporte	Potenza richiesta powered required piussance requise
SPECIAL3500-9	9	3,2 - 3,70 mt.	NO	430 Kg	15x6.00-8	1,50 mt	40 HP
SPECIAL3700-9	9	3,4-3,9 mt	NO	490 Kg	16x600-8	1,70 mt	50 HP
SPECIAL4000-11	11	3,5 - 4,00 mt	STANDARD	580 Kg	16x6.00-8	1,70 mt	50 HP
SPECIAL4200-11	11	3,7 - 4,20 mt	STANDARD	610 Kg	16x6.00-8	1,70 mt	50 HP
SPECIAL4500-13	13	4,00 -5,00 mt	STANDARD	700 Kg	16x6.00-8	1,90 mt	60 HP