ACMA
AGRICULTURAL MACHINERY

DA TRE
GENERAZIONI
AL SERVIZIO
DELLA TERRA

THREE
GENERATIONS
AT THE SERVICE
OF THE LAND



Made in Italy since 1958

ERPICI ROTANTI

POWER HARROWS

SERIE E

25–90 HP





DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Modello Model	Potenza HP Power HP	Larghezza cm Width cm	Profondità cm Depth cm	Peso gabbia kg Cage roller kg	Peso spuntoni kg Spike roller kg	Peso packer kg Packer roller kg
E100L	25-50	100	23	420	430	500
E125L	25-50	125	23	470	500	570
E150L	25-50	150	23	530	550	620
E180L	45-60	180	25	560	575	660
E200L	60-70	200	25	590	600	730
E225L	70-80	225	25	610	620	790
E250L	80-90	250	25	620	630	850

Cambio monovelocità / Single-speed gearbox
Giunto cardanico incluso / PTO shaft included

DOTAZIONI DI SERIE
STANDARD EQUIPMENT

PTO posteriore da mod. 180
Rear PTO from model 180

Fiancate fisse mod. 100-125-150
Fixed side panels, models 100-125-150

Fiancate oscillanti da mod. 180
Oscillating side panels from model 180

Sottobandelle registrabili in altezza
Height-adjustable lower side skirts

Riduttore monovelocità
Single-speed gearbox

Barra livellatrice posteriore
Rear levelling bar

Parapietre saldati
Welded stone guards

A RICHIESTA
OPTIONAL EQUIPMENT

Kit idraulico regolazione rullo posteriore (2 pistoni)
Hydraulic rear roller adjustment kit (2 cylinders)

Applicazione 3 coltelli ogni albero
Three blades per shaft

Attacco per seminatrice idraulico a 2 pistoni
Hydraulic seed drill linkage with 2 cylinders


Seminatrice a spaglio
Broadcast seeder

Barra livellatrice anteriore
Front levelling bar

Tubolare di rinforzo anteriore
Front reinforcement tube

SERIE R

70–160 HP

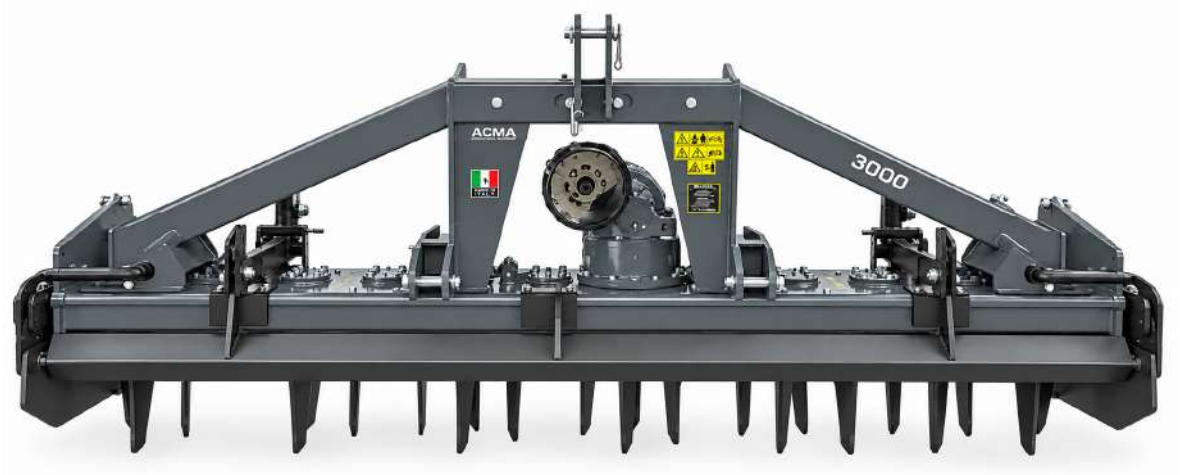

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Modello Model	Potenza HP Power HP	Larghezza cm Width cm	Profondità cm Depth cm	Peso gabbia kg Cage roller kg	Peso spuntoni kg Spike roller kg	Peso packer kg Packer roller kg
R250S	70-130	250	25	900	920	1050
R300S	100-160	300	25	950	1000	1150

Cambio di velocità / Speed-change gearbox
Giunto cardanico incluso / PTO shaft included

DOTAZIONI DI SERIE
STANDARD EQUIPMENT

PTO posteriore
Rear PTO

Fiancate oscillanti
Oscillating side panels

Riduttore con cambio di velocità 540 e 1000 rpm
Speed-change gearbox, 540 and 1000 rpm

Barra livellatrice posteriore
Rear levelling bar

Parapietre saldati
Welded stone guards

Rinforzi laterali attacco
Side reinforcements for the hitch

A RICHIESTA
OPTIONAL EQUIPMENT

Cardano automatico
PTO shaft with cam clutch

Coppia rompitraccia, 1 molla ogni lato
Pair of track eradicators, one spring tine per side

Molla rompitraccia aggiuntiva ogni lato
Additional track-eradicator spring tine on each side

Barra livellatrice anteriore
Front levelling bar

Kit idraulico regolazione rullo posteriore (2 pistoni)
Hydraulic rear roller adjustment kit (2 cylinders)

Applicazione 3 coltelli ogni albero
Three blades per shaft

Attacco per seminatrice idraulico a 2 pistoni
Hydraulic seed drill linkage with 2 cylinders

Seminatrice a spaglio
Broadcast seeder

Tubolare di rinforzo anteriore
Front reinforcement tube

Packer diam. 560 mm in sostituzione del 460 mm
560 mm diameter packer roller replacing the 460 mm roller

SERIE S

100–220 HP



DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Modello Model	Potenza HP Power HP	Larghezza cm Width cm	Profondità cm Depth cm	Peso gabbia kg Cage roller kg	Peso spuntoni kg Spike roller kg	Peso packer kg Packer roller kg
S250M	100-130	250	27	1120	1140	1300
S300M	120-160	300	27	1250	1280	1560
S350M	140-200	350	27	1370	1390	1670
S400M	160-220	400	27	1470	1550	1850

Cambio di velocità / Speed-change gearbox
Giunto cardanico incluso / PTO shaft included

DOTAZIONI DI SERIE
STANDARD EQUIPMENT

PTO posteriore
Rear PTO

Fiancate oscillanti
Oscillating side panels

Riduttore con cambio di velocità 540 e 1000 rpm
Speed-change gearbox, 540 and 1000 rpm

Barra livellatrice posteriore
Rear levelling bar

Parapietre saldati
Welded stone guards

Rinforzi laterali attacco
Side reinforcements for the hitch

A RICHIESTA
OPTIONAL EQUIPMENT

Cardano automatico
PTO shaft with cam clutch

Coppia rompitraccia, 1 molla ogni lato
Pair of track eradicators, one spring tine per side

Molla rompitraccia aggiuntiva ogni lato
Additional track-eradicator spring tine on each side

Barra livellatrice anteriore
Front levelling bar

Kit idraulico regolazione rullo posteriore (2 pistoni)
Hydraulic rear roller adjustment kit (2 cylinders)

Applicazione 3 coltelli ogni albero
Three blades per shaft

Attacco per seminatrice idraulico a 2 pistoni
Hydraulic seed drill linkage with 2 cylinders

Seminatrice a spaglio
Broadcast seeder

Tubolare di rinforzo anteriore
Front reinforcement tube

Packer diam. 560 mm in sostituzione del 460 mm
560 mm diameter packer roller replacing the 460 mm roller

SERIE K

130–260 HP



DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Modello Model	Potenza HP Power HP	Larghezza cm Width cm	Profondità cm Depth cm	Peso gabbia kg Cage roller kg	Peso spuntoni kg Spike roller kg	Peso packer kg Packer roller kg
E300K	130-200	300	28	1550	1610	1850
E350K	150-230	350	28	1710	1650	1970
E400K	160-260	400	28	1930	1950	2240

Serie EXTRA K in HARDOX / EXTRA K series in HARDOX
Giunto cardanico incluso / PTO shaft included

DOTAZIONI DI SERIE
STANDARD EQUIPMENT


- **Portadenti in HARDOX**
  HARDOX tine holders
- **PTO posteriore**
  Rear PTO
- **Fiancate oscillanti**
  Oscillating side panels
- **Riduttore con cambio di velocità 540 e 1000 rpm**
  Speed-change gearbox, 540 and 1000 rpm
- **Barra livellatrice posteriore**
  Rear levelling bar
- **Parapietre saldati**
  Welded stone guards
- **Rinforzi laterali attacco**
  Side reinforcements for the hitch

A RICHIESTA
OPTIONAL EQUIPMENT

- **Cardano automatico**
  PTO shaft with cam clutch
- **Coppia rompitraccia, 1 molla ogni lato**
  Pair of track eradicators, one spring tine per side
- **Molla rompitraccia aggiuntiva ogni lato**
  Additional track-eradicator spring tine on each side
- **Sgancio rapido dei coltelli**
  Quick-release blades
- **Barra livellatrice anteriore**
  Front levelling bar
- **Kit idraulico regolazione rullo posteriore (2 pistoni)**
  Hydraulic rear roller adjustment kit (2 cylinders)
- **Applicazione 3 coltelli ogni albero**
  Three blades per shaft
- **Attacco per seminatrice idraulico a 2 pistoni**
  Hydraulic seed drill linkage with 2 cylinders
- **Seminatrice a spaglio**
  Broadcast seeder
- **Tubolare di rinforzo anteriore**
  Front reinforcement tube
- **Packer diam. 560 mm in sostituzione del 460 mm**
  560 mm diameter packer roller replacing the 460 mm roller

SERIE AR / AS / AK

140–350 HP

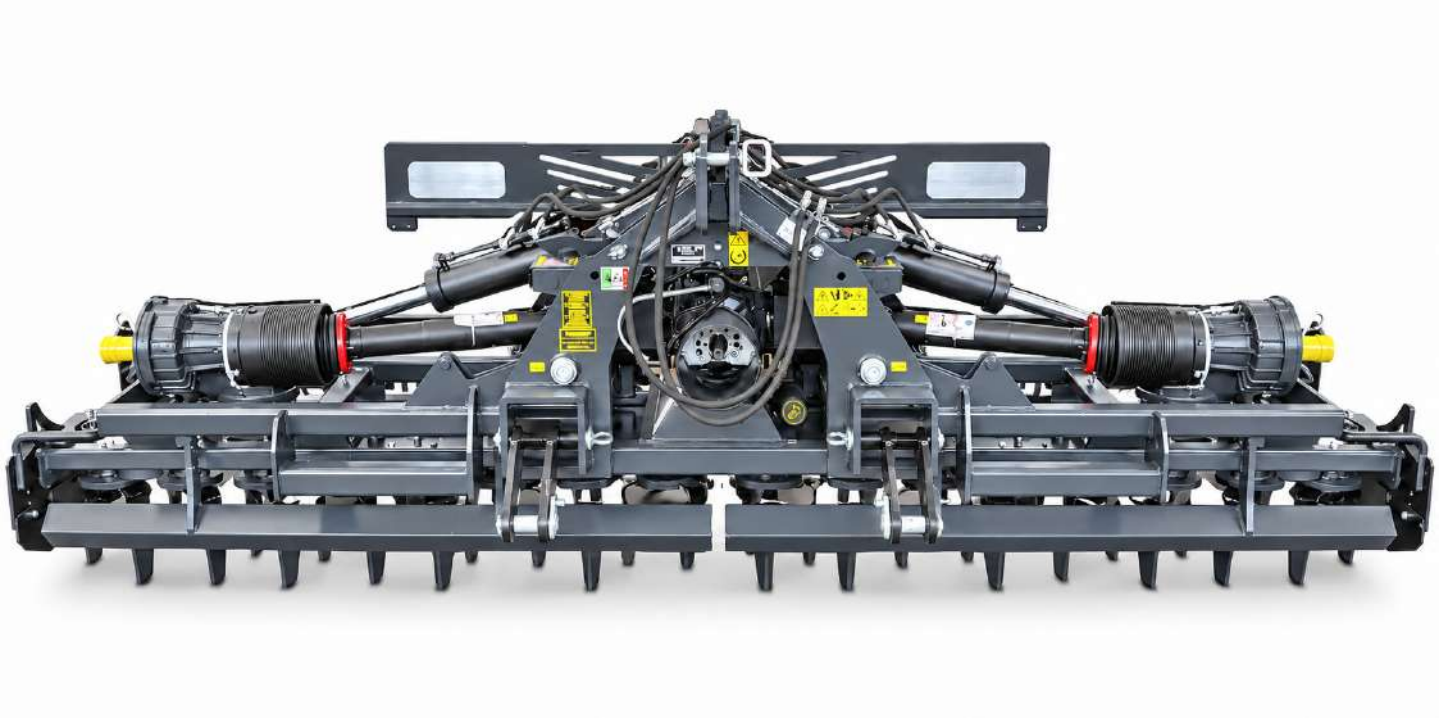

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Modello Model	Potenza HP Power HP	Larghezza cm Width cm	Profondità cm Depth cm	Peso gabbia kg Cage roller kg	Peso spuntoni kg Spike roller kg	Peso packer kg Packer roller kg
AR - SERIE STANDARD / STANDARD SERIES						
A400R	140-160	400	25	2620	2650	2800
A450R	140-190	450	25	2720	2750	2900
A500R	150-200	500	25	2820	2850	2980
A600R	180-260	600	25	3030	3050	3200
AS - SERIE PESANTE / HEAVY SERIES						
A400S	160-180	400	27	2920	2950	3300
A500S	180-230	500	27	3120	3150	3350
A600S	200-300	600	27	3330	3350	3600
A700S	240-350	700	27	3490	3500	3750
AK - SERIE EXTRA / EXTRA SERIES						
A500K	200-260	500	28	3540	3550	3750
A600K	220-320	600	28	3840	3850	4100
A700K	250-350	700	28	4050	4060	4290

Giunto cardanico incluso / PTO shaft included

DOTAZIONI DI SERIE
STANDARD EQUIPMENT

- **Cardani laterali con bullone di sicurezza**
  Lateral PTO shafts with shear bolt
- **Impianto luci e tabelle posteriori**
  Lighting system and rear warning panels
- **PTO posteriore**
  Rear PTO
- **Barra livellatrice posteriore**
  Rear levelling bar
- **Fiancate oscillanti**
  Oscillating side panels
- **Parapietre saldati**
  Welded stone guards

A RICHIESTA
OPTIONAL EQUIPMENT

- **Kit Farmnavigator PLUS 4.0: telemanutenzione, telediagnosi e controllo remoto**
  Farmnavigator PLUS 4.0 kit: remote maintenance, diagnostics and control
- **Rompitraccia frontale**
  Front track eradicator
- **Cardani laterali automatici**
  Lateral PTO shafts with cam clutches
- **Regolazione idraulica rulli posteriori**
  Hydraulic adjustment of rear rollers
- **3 coltelli ogni albero**
  Three blades per shaft
- **Sgancio rapido coltelli: solo AK500, AK600, AK700**
  Quick-release blades: AK500, AK600, AK700 only
- **Barra livellatrice anteriore**
  Front levelling bar
- **Packer Ø 560 mm in sostituzione del Ø 460 mm**
  Ø 560 mm packer roller replacing Ø 460 mm

SEMINA COMBINATA

COMBINED SEEDING



ELETTRICA / PNEUMATICA

Applicabile su tutte le macchine
Suitable for mounting on all machines

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Versione elettrica: larghezza di lavoro fino a 4 m
Electric version: working width up to 4 m

Versione con ventola idraulica: larghezza di lavoro oltre 4 m
Hydraulic fan version: working width over 4 m

VERSIONE ELETTRICA / ELECTRIC VERSION

Assorbimento fino a 25 A
Current consumption up to 25 A

Capacità tramoggia: 250 litri
Hopper capacity: 250 litres

Peso senza staffaggio: 65 kg
Weight without mounting brackets: 65 kg

8 uscite a caduta
8 seed outlets

Tubi flessibili: diametro 32 mm
Flexible hoses: 32 mm diameter

DOTAZIONI DI SERIE
STANDARD EQUIPMENT - ELECTRIC VERSION

Modulo GPS per la lettura della velocità di avanzamento
GPS module for forward speed detection

Tubi flessibili diametro 32 mm
Flexible hoses, 32 mm diameter

Sensore induttivo rilevazione della velocità (su ruota trattore)
Inductive speed sensor on the tractor wheel

Rullo dosatore in plastica
Plastic metering roller

Ventola elettrica
Electric fan

Kit per prova di semina
Seed calibration kit



COMPATTA S / P

Seminatrice a spaglio: seme oppure seme e concime
Broadcast seeder: seed or seed and fertilizer

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

DATI COMUNI COMMON DATA				S · COMPATTA SEME SEED		P · COMPATTA PLUS SEED AND FERTILIZER	
Modello Model	**Erpice / fresa** Power harrow / rotary tiller	**Larg. trasporto (cm)** Transport width (cm)	**N. uscite** No. of outlets	**Capacità (l)** Capacity (l)	**Peso (kg)** Weight (kg)	**Capacità (l)*** Capacity (l)*	**Peso (kg)** Weight (kg)
125	serie E	135	8	200	190	120-60	240
150	serie E	160	10	250	220	150-80	270
180	serie E	190	14	410	250	240-170	300
200	serie E	210	14	570	250	330-240	300
225	serie E	235 / 243	18	645	280	370-275	330
250	E-R-S / ZME-ZPE	255 / 262	18	710	280	420-290	330
300	E-R-S / ZME-ZPE	309 / 316	22	800	310	460-340	360

S = seme / seed · P = seme e concime / seed and fertilizer · Es. / e.g. 125S, 125P

* Capacità Plus: seme - concime / Plus capacity: seed - fertilizer

Applicabile su fresatrici ed erpici rotanti ACMA / For mounting on ACMA rotary tillers and power harrows

RULLI POSTERIORI / REAR ROLLERS



PACKER 460–560 mm



GABBIA / CAGE



SPUNTONI / SPIKES

AGRICULTURAL MACHINERY

QUALITÀ | SERVIZIO | ESPERIENZA

QUALITY | SERVICE | EXPERIENCE

INQUADRA IL QR CODE

per scaricare tutti i nostri cataloghi

SCAN THE QR CODE

to download all our catalogues

ACMA S.r.l.

Via Cona 43
Ostra Vetere (AN) 60010 - ITALY
+39 071 965948
info@acma-ausonia.it
www.acma-ausonia.it

INNOVATION
RELIABILITY
PERFORMANCE

Made in Italy since 1958