


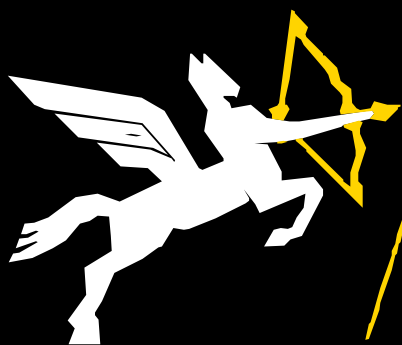

ACMA

AGRICULTURAL MACHINERY

DA TRE
GENERAZIONI
**AL SERVIZIO
DELLA TERRA**

THREE
GENERATIONS
**AT THE SERVICE
OF THE LAND**



Made in Italy since 1958

FIENAGIONE

HAYMAKING

GD680-700-800

GIROANDANATORI TRAINATI A DUE ROTORI

TRAILED TWIN-ROTOR RAKES



Larghezza di lavoro regolabile idraulicamente

Hydraulically adjustable working width

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Modello Model	Bracci Arms	Denti Tines	Larg. lavoro Working width (cm)	Larg. trasporto Transport width (cm)	Peso Weight (kg)
GD/680/18	18	54	620-700	250	1350
GD/700/22	22	88	620-700	250	1430
GD/800/22	22	88	720-800	250	1650

DOTAZIONI DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT

Cardano omocinetico lato trattore incluso

Tractor-side constant-velocity PTO shaft included

Attacco sterzante

Steering hitch

8 ruote da 16 pollici

Eight 16-inch wheels

Gruppi in bagno d'olio

Oil-bath gearboxes

Bracci con profilo a limone

Lemon-profile tine arms

DOTAZIONI DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT

Chiusura idraulica dei rotori

Hydraulic rotor folding

Regolazione manuale altezza di lavoro

Manual working height adjustment

Kit luci e tabelle stradali

Road lighting and warning panels

A RICHIESTA

OPTIONAL EQUIPMENT

Kit Farmnavigator PLUS 4.0

Telemanutenzione, telediagnosi e controllo remoto

Remote maintenance, diagnostics and control

GD600-620

GIROANDANATORI PORTATI A DUE ROTORI

MOUNTED TWIN-ROTOR RAKES

Attacco fisso - Larghezza lavoro variabile idraulica

Fixed hitch - Hydraulically adjustable working width



GDS610-660

Attacco sterzante - Larghezza lavoro fissa

Steering hitch - Fixed working width



Modello Model	Bracci Arms	Denti Tines	Larg. lavoro Working width (cm)	Larg. trasporto Transport width (cm)	Peso Weight (kg)
GD600/9	18	54	600	250	890
GD600/11	22	88	600	250	990
GD/620/11	22	88	620-700	250	1100
GDS610/9	18	54	610	250	980
GDS660/11	22	88	660	250	1100

DOTAZIONI COMUNI DI SERIE

COMMON STANDARD EQUIPMENT

Giunto cardanico incluso

PTO shaft included

Gruppi in bagno d'olio

Oil-bath gearboxes

Chiusura idraulica dei rotori

Hydraulic rotor folding

Regolazione manuale altezza di lavoro

Manual working height adjustment

Bracci con profilo a limone

Lemon-profile tine arms

CARATTERISTICHE PER MODELLO

MODEL-SPECIFIC FEATURES

GD600-620: attacco fisso; 8 ruote piroettanti 15"

GD600-620: fixed hitch; eight 15-inch swivel wheels

GDS610-660: attacco sterzante; 8 ruote fisse 16"

GDS610-660: steering hitch; eight 16-inch fixed wheels

GD600-620: larghezza variabile idraulicamente

GD600-620: hydraulically adjustable working width

SPECIAL 4500-4200-4000

GIROANDANATORI STERZANTI A 11 E 13 BRACCI

11- AND 13-ARM ROTARY RAKES WITH STEERING HITCH



SPECIAL 4500: 13 BRACCI | SPECIAL 4200 / 4000: 11 BRACCI

SPECIAL 4500: 13 ARMS | SPECIAL 4200 / 4000: 11 ARMS

Modello Model	Bracci Arms	Denti Tines	Larg. lavoro Working width (cm)	Larg. trasporto Transport width (cm)	Peso Weight (kg)
SPECIAL/4500	13	52	400-500	190	650
SPECIAL/4200	11	44	370-420	175	580
SPECIAL/4000	11	44	350-400	175	550

DOTAZIONI DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT

Giunto cardanico incluso

PTO shaft included

Telaio con ammortizzatori laterali

Frame with lateral shock absorbers

Gruppo in bagno d'olio

Oil-bath gearbox

Bracci con profilo a limone

Lemon-profile tine arms

4500: regolazione idraulica altezza lavoro

4500: hydraulic working height adjustment

4200 / 4000: regolazione meccanica altezza

4200 / 4000: mechanical height adjustment

4200 / 4000: 4 ruote da 16 pollici

4200 / 4000: four 16-inch wheels

A RICHIESTA

OPTIONAL EQUIPMENT

Ruotino anteriore di appoggio - tutti i modelli

Front support wheel - all models

4200 / 4000: regolazione idraulica altezza

4200 / 4000: hydraulic height adjustment

La testata sterzante con ammortizzatori laterali mantiene l'andana soffice e uniforme anche nei cambi di direzione.

The steering head with lateral shock absorbers keeps the windrow loose and uniform, even when changing direction.

SPECIAL 3500

GIROANDANATORE STERZANTE A 9 BRACCI

9-ARM ROTARY RAKE WITH STEERING HITCH



Telaio con ammortizzatori laterali

Frame with lateral shock absorbers

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Modello Model	Bracci Arms	Denti Tines	Larg. lavoro Working width (cm)	Larg. trasporto Transport width (cm)	Peso Weight (kg)
SPECIAL/3500	9	36	320-390	150	430

DOTAZIONI DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT

Giunto cardanico incluso

PTO shaft included

Telaio con ammortizzatori laterali

Frame with lateral shock absorbers

Rastrello laterale in tela

Side swath curtain

Gruppo in bagno d'olio

Oil-bath gearbox

Bracci con profilo a limone

Lemon-profile tine arms

4 ruote da 15 pollici

Four 15-inch wheels

A RICHIESTA

OPTIONAL EQUIPMENT

Ruotino anteriore di appoggio

Front support wheel

G8-G9

GIROANDANATORI PORTATI A 8 E 9 BRACCI

8- AND 9-ARM MOUNTED ROTARY RAKES



Attacco con ammortizzatore

Hitch with shock absorber

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Modello Model	Bracci Arms	Denti Tines	Larg. lavoro Working width (cm)	Larg. trasporto Transport width (cm)	Peso Weight (kg)
G8/310	8	24	300-350	115	320
G9/310	9	27	300-350	115	335
G9/340	9	27	320-390	115	345

DOTAZIONI DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT

Attacco con ammortizzatore

Hitch with shock absorber

Regolazione manuale altezza lavoro

Manual working height adjustment

Ruote 16.650.8

Wheels 16.650.8

Cardano con limitatore a nottolini incluso

PTO shaft with ratchet torque limiter included

A RICHIESTA

OPTIONAL EQUIPMENT

Bracci con profilo a limone tipo Walterscheid

Walterscheid-type lemon-profile tine arms

Ruote tandem 15.600.6

Tandem wheels 15.600.6

Ruotino anteriore di appoggio

Front support wheel

Rastrello laterale in tela

Side swath curtain

BARRE FALCIANTI SPANDIVOLTAFIENO

DISC MOWERS HAY TEDDERS

BD

BARRE FALCIANTI A DISCHI DISC MOWERS



DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT

Attacco a 3 punti
3-point hitch
Perno di sicurezza ingranaggio
Gear safety pin
Chiusura idraulica del telaio
Hydraulic frame folding
Telo e lamiera di protezione
Safety curtain and sheet-metal guard
Dischi di convogliamento esterni
Outer conveying discs
Molla di bilanciamento
Balancing spring
Cardano con ruota libera incluso
PTO shaft with overrunning clutch included

Modello Model	Dischi Discs	Larg. lavoro (cm) Working width (cm)	Peso (kg) Weight (kg)
BD/5	5	205	440
BD/6	6	245	480
BD/7	7	280	620
BD/8	8	320	690

CR

FALCIACONDIZIONATRICE PORTATA MOUNTED MOWER CONDITIONER



DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT

Attacco a 3 punti
3-point hitch
Chiusura idraulica del telaio
Hydraulic frame folding
Sgancio automatico di sicurezza
Automatic safety release
Doppie lamiere di convogliamento esterne
Double outer conveying plates
Molla di bilanciamento
Balancing spring
Cardano incluso
PTO shaft included

Modello Model	Dischi Discs	Larg. lavoro (cm) Working width (cm)	Peso (kg) Weight (kg)
CR/6C	6	245	790

Ingombro in lavoro / Working dimensions: 4,2 x 1 x 1 m
Imballo montata / Assembled packing: 1,1 x 1,6 x 2,3 m

GS


SPANDIVOLTAFIENO PORTATI MOUNTED HAY TEDDERS



DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT

Attacco fisso; ruote girevoli
Fixed hitch; pivoting wheels
Cardano incluso
PTO shaft included
OPTIONAL: chiusura idraulica GS400-520
Hydraulic frame folding GS400-520

Modello Model	Rotori Rotors	Bracci/rotore Arms/rotor	Lavoro (cm) Working width	Trasporto (cm) Transport width	Peso (kg) Weight
GS/320	2	-	320	200	190
GS/400	4	5	400	250	340
GS/450	4	6	450	250	370
GS/520	4	6	520	250	410
GS/620	6	6	620	250	580

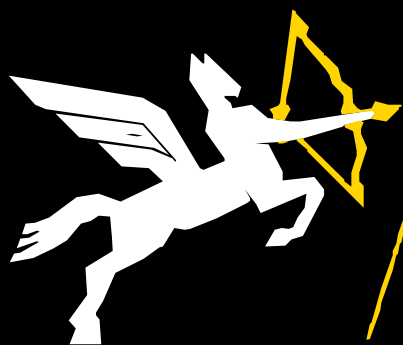

ACMA

AGRICULTURAL MACHINERY

QUALITÀ | SERVIZIO | ESPERIENZA

QUALITY | SERVICE | EXPERIENCE

INQUADRA IL QR CODE

per scaricare tutti i nostri cataloghi

SCAN THE QR CODE

to download all our catalogues



ACMA S.r.l.



Via Cona 43

Ostra Vetere (AN) 60010 - ITALY



+39 071 965948



info@acma-ausonia.it



www.acma-ausonia.it

INNOVATION

RELIABILITY

PERFORMANCE



Made in Italy since 1958