


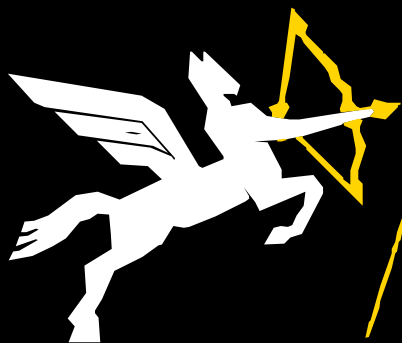

ACMA

AGRICULTURAL MACHINERY

DA TRE
GENERAZIONI
**AL SERVIZIO
DELLA TERRA**

THREE
GENERATIONS
**AT THE SERVICE
OF THE LAND**



Made in Italy since 1958

TRINCIATRICI

MULCHERS

THA

15-30 HP

SERIE LEGGERA

LIGHT SERIES

Attacco fisso

Fixed hitch



Modello Model	Potenza Power (HP)	Larg. lavoro Working (cm)	Larg. totale Overall (cm)	Mazze Hammers	Attacco Hitch	Peso fisso Fixed (kg)	Peso idraulico Hydraulic (kg)
THA100F2	15-20	100	115	16	FIX	130	-
THA120F2	20-25	120	135	18	FIX	160	-
THA140F2	20-30	140	155	22	FIX	190	-

TGA

20-40 HP

SERIE LEGGERA

LIGHT SERIES

Spostamento laterale idraulico

Hydraulic side shift



Modello Model	Potenza Power (HP)	Larg. lavoro Working (cm)	Larg. totale Overall (cm)	Mazze Hammers	Attacco Hitch	Peso fisso Fixed (kg)	Peso idraulico Hydraulic (kg)
TGA125H2	20-40	120	140	18	IDR	190	210
TGA145H2	20-40	140	160	22	IDR	210	220

DOTAZIONI COMUNI

COMMON STANDARD EQUIPMENT

Slitte laterali di appoggio

Side support skids

Rullo posteriore

Rear roller

Gruppo centrale con ruota libera

Central gearbox with overrunning clutch

Mazze da 0,45 kg

0.45 kg hammers

Giunto cardanico incluso

PTO shaft included

DOTAZIONI SPECIFICHE

MODEL-SPECIFIC STANDARD EQUIPMENT

THA: telaio chiuso posteriormente

THA: closed rear frame

TGA: 3 cinghie e spostamento idraulico

TGA: 3 belts and hydraulic side shift

TGA: cofano posteriore ispezionabile

TGA: rear hood with inspection access

A RICHIESTA / OPTIONAL EQUIPMENT

Coltelli in sostituzione delle mazze

Blades instead of hammers

TLA

30-50 HP

SERIE STANDARD

STANDARD SERIES

Spostamento laterale
idraulico

Hydraulic side shift



Modello Model	Potenza Power (HP)	Larg. lavoro Working (cm)	Larg. totale Overall (cm)	Mazze Hammers	Attacco Hitch	Peso Weight (kg)
TLA125H2	30-40	125	138	16	IDR	295
TLA145H2	30-40	145	157	20	IDR	320
TLA165H2	40-50	165	177	24	IDR	340
TLA180H2	40-50	180	188	26	IDR	350

TFA

40-80 HP

SERIE STANDARD

STANDARD SERIES

Spostamento laterale
idraulico

Hydraulic side shift



Modello Model	Potenza Power (HP)	Larg. lavoro Working (cm)	Larg. totale Overall (cm)	Mazze Hammers	Attacco Hitch	Peso Weight (kg)
TFA160H2	40-50	155	175	20	IDR	395
TFA180H2	50-70	175	195	22	IDR	410
TFA200H2	60-80	195	215	24	IDR	425

DOTAZIONI COMUNI

COMMON STANDARD EQUIPMENT

Slitte laterali di appoggio

Side support skids

Rullo posteriore

Rear roller

Gruppo centrale con ruota libera

Central gearbox with overrunning clutch

Mazze da 0,80 kg

0.80 kg hammers

Spostamento laterale idraulico

Hydraulic side shift

ALTRE DOTAZIONI

ADDITIONAL STANDARD EQUIPMENT

Cofano posteriore ispezionabile - entrambe

Rear hood with inspection access - both series

Giunto cardanico incluso - entrambe

PTO shaft included - both series

TLA: 3 cinghie / TFA: 4 cinghie

TLA: 3 belts / TFA: 4 belts

A RICHIESTA / OPTIONAL EQUIPMENT

Coltelli in sostituzione delle mazze

Blades instead of hammers

TMA

60-80 HP

SERIE UNIVERSALE

UNIVERSAL SERIES

Spostamento laterale
idraulico

Hydraulic side shift



Modello Model	Potenza Power (HP)	Larg. lavoro Working (cm)	Larg. totale Overall (cm)	Mazze Hammers	Attacco Hitch	Peso Weight (kg)
TMA180H2	60-70	175	200	16	IDR	530
TMA200H2	70-80	195	225	18	IDR	560

TK

70-100 HP

SERIE PESANTE

HEAVY SERIES

Spostamento laterale
idraulico

Hydraulic side shift



Modello Model	Potenza Power (HP)	Larg. lavoro Working (cm)	Larg. totale Overall (cm)	Mazze Hammers	Attacco Hitch	Peso Weight (kg)
TK200A	70-100	200	220	18	IDR	610
TK220A	80-100	220	240	20	IDR	640

DOTAZIONI COMUNI

COMMON STANDARD EQUIPMENT

Slitte laterali di appoggio

Side support skids

Rullo posteriore

Rear roller

Gruppo centrale con ruota libera

Central gearbox with overrunning clutch

Mazze da 1,20 kg

1.20 kg hammers

Doppio telaio

Double frame

Spostamento laterale idraulico

Hydraulic side shift

Cofano posteriore ispezionabile

Rear hood with inspection access

Giunto cardanico incluso

PTO shaft included

DOTAZIONI SPECIFICHE

MODEL-SPECIFIC STANDARD EQUIPMENT

TMA180H2: 4 cinghie

TMA180H2: 4 belts

TMA200H2: 5 cinghie

TMA200H2: 5 belts

TMA: aste di raccolta posteriori

TMA: rear collection tines

TK: 4 cinghie

TK: 4 belts

A RICHIESTA - TMA / TK

OPTIONAL EQUIPMENT - TMA / TK

Coltelli in sostituzione delle mazze

Blades instead of hammers

TDI

45-120 HP

TRINCIATRICI CON DISCO INTERFILARE

MULCHERS WITH INTER-ROW DISC

TDI 160 - 180



TDI 200 - 220 - 250



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Modello Model	Potenza Power (HP)	Larg. lavoro Working (cm)	Larg. totale Overall (cm)	Mazze Hammers	Attacco Hitch	Peso Weight (kg)
TDI160	45-55	160	185	24	IDR	480
TDI180	55-80	180	205	28	IDR	500
TDI200	70-90	200	225	22	IDR	650
TDI220	80-100	220	245	24	IDR	700
TDI250	100-120	250	275	24	IDR	800

DOTAZIONI DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT

Slitte laterali di appoggio

Side support skids

Rullo posteriore

Rear roller

Gruppo centrale con ruota libera

Central gearbox with overrunning clutch

Doppio telaio

Double frame

Spostamento laterale idraulico

Hydraulic side shift

Disco interfilare Ø 65 cm, inclinabile a 60°

Ø 65 cm inter-row disc, tiltable up to 60°

Movimento idraulico del disco

Hydraulic disc movement

Tastatore a molla

Spring-loaded feeler

Serbatoio olio indipendente da 35 L

Independent 35 L oil tank

Scambiatore di calore elettrico per olio

Electric oil cooler

Giunto cardanico incluso

PTO shaft included



VISTA POSTERIORE COMUNE

REAR VIEW - ALL MODELS

160-180: mazze 0,80 kg / 200-220-250: 1,20 kg

160-180: 0.80 kg hammers / 200-220-250: 1.20 kg

160-180-200: 4 cinghie

160-180-200: 4 belts

220-250: 5 cinghie


220-250: 5 belts

TMP

SERIE PESANTE PREMIUM

PREMIUM HEAVY-DUTY SERIES

60-120 HP

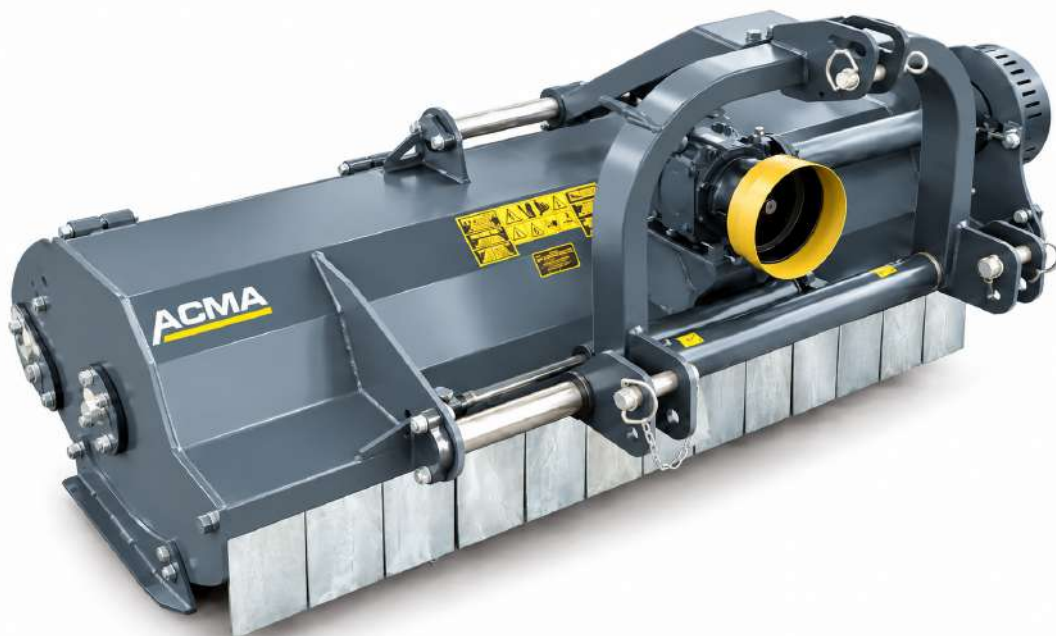

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Modello Model	Potenza Power (HP)	Larg. lavoro Working (cm)	Larg. totale Overall (cm)	Mazze Hammers	Attacco Hitch	Peso Weight (kg)
TMP160	60-70	160	180	12	IDR	600
TMP180	70-80	180	200	14	IDR	630
TMP200	80-100	200	225	16	IDR	660
TMP220	90-110	220	245	18	IDR	720
TMP250	90-120	245	265	20	IDR	790

DOTAZIONI DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT

Slitte laterali di appoggio

Side support skids

Rullo posteriore

Rear roller

Gruppo centrale con ruota libera

Central gearbox with overrunning clutch

Mazze da 1,80 kg con foro da 20 mm

1.80 kg hammers with 20 mm mounting hole

Doppio telaio chiuso

Closed double frame

Spostamento laterale idraulico

Hydraulic side shift

Giunto cardanico incluso

PTO shaft included

CARATTERISTICHE E TRASMISSIONE

FEATURES AND DRIVE

Apertura frontale rialzata

Raised front opening

TMP160-180-200: 4 cinghie

TMP160-180-200: 4 belts

TMP220-250: 5 cinghie

TMP220-250: 5 belts

A RICHIESTA

OPTIONAL EQUIPMENT

Coltelli in sostituzione delle mazze

Blades instead of hammers

Cofano posteriore ispezionabile

Rear hood with inspection access

FF

40-150 HP

FRONTALE E POSTERIORE / FRONT AND REAR

FP

90-150 HP

POSTERIORE / REAR-MOUNTED



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Modello Model	Potenza Power (HP)	Larg. lavoro Working (cm)	Larg. totale Overall (cm)	Coltelli Blades (n.)	Mazze Hammers (n.)	Peso Weight (kg)
FF - MEDIE POTENZE / MEDIUM POWER						
FF160S	40-50	160	180	36	18	470
FF180S	50-60	180	200	40	20	510
FF200S	60-80	200	220	44	22	550
FF - SERIE PESANTE / HEAVY SERIES						
FF230S	90-100	225	240	44	22	770
FF250S	100-110	245	260	48	24	830
FF280S	120-130	285	300	56	28	880
FF305S	130-140	305	320	64	32	950
FF320S	140-150	325	335	72	36	1000
FP - SERIE PESANTE / HEAVY SERIES						
FP230S	90-100	225	240	44	22	720
FP250S	100-110	245	260	48	24	780
FP280S	120-130	285	300	56	28	830
FP305S	130-140	305	320	64	32	900
FP320S	140-150	325	335	72	36	950

DOTAZIONI COMUNI

COMMON STANDARD EQUIPMENT

Slitte laterali di appoggio

Side support skids

Rullo posteriore

Rear roller

Gruppo centrale con ruota libera

Central gearbox with overrunning clutch

Mazze da 1,30 kg

1.30 kg hammers

Spostamento laterale idraulico

Hydraulic side shift

Giunto cardanico incluso

PTO shaft included

DOTAZIONI SPECIFICHE

MODEL-SPECIFIC STANDARD EQUIPMENT

FF160S / FF180S / FF200S: 4 cinghie

FF160S / FF180S / FF200S: 4 belts

Altri modelli: cinghia multibanda

Other models: multi-band belt

Solo FP: cofano posteriore ispezionabile

FP only: rear hood with inspection access

A RICHIESTA / OPTIONAL EQUIPMENT

Coltelli in sostituzione delle mazze

Blades instead of hammers

Kit tabelle e luci

Warning panels and lighting kit

HMF

100-170 HP

FRONTALE E POSTERIORE / FRONT AND REAR



HM

100-170 HP

POSTERIORE / REAR-MOUNTED



DATI TECNICI HMF

TECHNICAL DATA

Modello Model	Potenza Power (HP)	Larg. lavoro Working (cm)	Larg. totale Overall (cm)	Coltelli Blades (n.)	Mazze Hammers (n.)	Peso fisso Fixed (kg)	Peso idraulico Hydraulic (kg)
HMF250	100-120	240	255	60	30	1100	1200
HMF300	120-150	285	300	72	36	1150	1250
HMF305	140-170	305	320	80	40	1220	1320

DATI TECNICI HM

TECHNICAL DATA

Modello Model	Potenza Power (HP)	Larg. lavoro Working (cm)	Larg. totale Overall (cm)	Coltelli Blades (n.)	Mazze Hammers (n.)	Peso fisso Fixed (kg)	Peso idraulico Hydraulic (kg)
HM250	100-120	240	255	60	30	980	1080
HM300	120-150	285	300	72	36	1100	1200
HM305	140-170	305	320	80	40	1180	1280

DOTAZIONI COMUNI

COMMON STANDARD EQUIPMENT

Slitte laterali di appoggio

Side support skids

Rullo posteriore

Rear roller

Gruppo centrale con ruota libera

Central gearbox with overrunning clutch

Coltelli

Blades

Cinghia multibanda

Multi-band belt

Attacco fisso

Fixed hitch

Giunto cardanico incluso

PTO shaft included

DOTAZIONI SPECIFICHE

MODEL-SPECIFIC STANDARD EQUIPMENT

Solo HM: cofano posteriore ispezionabile

HM only: rear hood with inspection access

A RICHIESTA

OPTIONAL EQUIPMENT

Attacco con spostamento laterale idraulico

Hitch with hydraulic side shift

Disponibile per HMF e HM / Available for HMF and HM

Kit tabelle e luci

Warning panels and lighting kit

TLJ

25-50 HP

SERIE LEGGERA

LIGHT SERIES

Laterale e inclinabile

Offset and tilting



Modello Model	Potenza Power (HP)	Larg. lavoro Working (cm)	Larg. totale Overall (cm)	Coltelli Blades (n.)	Mazze Hammers (n.)	Peso Weight (kg)
TLJ120L2	25-50	120	145	32	16	280
TLJ140L2	25-50	140	165	40	20	310
TLJ160L2	25-50	160	185	48	24	330

TJM-V

50-70 HP

SERIE MEDIA

MEDIUM SERIES

Gruppo interno

Internal gearbox

Laterale e inclinabile

Offset and tilting



Modello Model	Potenza Power (HP)	Larg. lavoro Working (cm)	Larg. totale Overall (cm)	Coltelli Blades (n.)	Mazze Hammers (n.)	Peso Weight (kg)
TJM160V2	50-70	156	178	48	24	490
TJM180V2	50-70	176	198	52	28	520

DOTAZIONI COMUNI

COMMON STANDARD EQUIPMENT

Slitte laterali di appoggio

Side support skids

Rullo posteriore

Rear roller

Gruppo centrale con ruota libera

Central gearbox with overrunning clutch

Cofano posteriore ispezionabile

Rear hood with inspection access

3 cinghie

3 belts

Giunto cardanico incluso

PTO shaft included

DOTAZIONI SPECIFICHE

MODEL-SPECIFIC STANDARD EQUIPMENT

TLJ: mazze da 0,45 kg

TLJ: 0.45 kg hammers

TJM-V: mazze da 0,80 kg

TJM-V: 0.80 kg hammers

A RICHIESTA / OPTIONAL EQUIPMENT

Coltelli in sostituzione delle mazze

Blades instead of hammers

Solo TJM-V: cardano omocinetico

TJM-V only: constant-velocity PTO shaft

TLIHS

70-100 HP

TRINCIATRICI LATERALI E INCLINABILI PESANTI

HEAVY-DUTY OFFSET AND TILTING MULCHERS



SERIE PESANTE CON GRUPPO INTERNO

HEAVY-DUTY SERIES WITH INTERNAL GEARBOX

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Modello Model	Potenza Power (HP)	Larg. lavoro Working (cm)	Larg. totale Overall (cm)	Mazze Hammers	Peso Weight (kg)
TLI180HS2	70-100	180	205	16	620
TLI200HS2	70-100	200	225	18	650

DOTAZIONI DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT

Slitte laterali di appoggio

Side support skids

Rullo posteriore

Rear roller

Gruppo centrale con ruota libera

Central gearbox with overrunning clutch

Mazze da 1,30 kg

1.30 kg hammers

DOTAZIONI DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT

4 cinghie

4 belts

Cofano posteriore ispezionabile

Rear hood with inspection access

Giunto cardanico incluso

PTO shaft included

A RICHIESTA

OPTIONAL EQUIPMENT

Cardano omocinetico

Constant-velocity PTO shaft

DB160E / DB180E

50-70 HP

SERIE MEDIA

MEDIUM SERIES

Gruppo esterno

External gearbox

Laterale e inclinabile

Offset and tilting



Modello Model	Potenza Power (HP)	Larg. lavoro Working (cm)	Larg. totale Overall (cm)	Coltelli Blades (n.)	Mazze Hammers (n.)	Peso Weight (kg)
DB160E	50-70	160	205	-	20	430
DB180E	50-70	180	225	-	22	450

DB181E / DB201E / DB221E

80-120 HP

SERIE PESANTE

HEAVY SERIES

Gruppo esterno

External gearbox

Laterale e inclinabile

Offset and tilting



Modello Model	Potenza Power (HP)	Larg. lavoro Working (cm)	Larg. totale Overall (cm)	Coltelli Blades (n.)	Mazze Hammers (n.)	Peso Weight (kg)
DB181E	80-120	180	230	40	20	670
DB201E	80-120	200	250	44	22	710
DB221E	80-120	220	270	48	24	750

DOTAZIONI COMUNI

COMMON STANDARD EQUIPMENT

Slitte laterali di appoggio

Side support skids

Rullo posteriore

Rear roller

Gruppo centrale con ruota libera

Central gearbox with overrunning clutch

Cofano posteriore chiuso

Closed rear hood

Giunto cardanico incluso

PTO shaft included

DOTAZIONI SPECIFICHE

MODEL-SPECIFIC STANDARD EQUIPMENT

DB160E / DB180E: mazze 0,80 kg, 3 cinghie

DB160E / DB180E: 0.80 kg hammers, 3 belts

DB181E / DB201E / DB221E: mazze 1,30 kg

DB181E / DB201E / DB221E: 1.30 kg hammers

4 cinghie / 4 belts


A RICHIESTA / OPTIONAL EQUIPMENT

Coltelli in sostituzione delle mazze

Blades instead of hammers

Cardano omocinetico

Constant-velocity PTO shaft

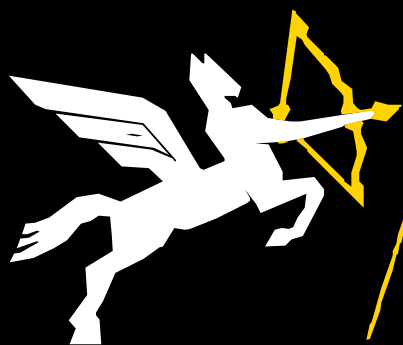

ACMA

AGRICULTURAL MACHINERY

QUALITÀ | SERVIZIO | ESPERIENZA

QUALITY | SERVICE | EXPERIENCE

INQUADRA IL QR CODE

per scaricare tutti i nostri cataloghi

SCAN THE QR CODE

to download all our catalogues



ACMA S.r.l.



Via Cona 43

Ostra Vetere (AN) 60010 - ITALY



+39 071 965948



info@acma-ausonia.it



www.acma-ausonia.it

INNOVATION

RELIABILITY

PERFORMANCE



Made in Italy since 1958